




AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

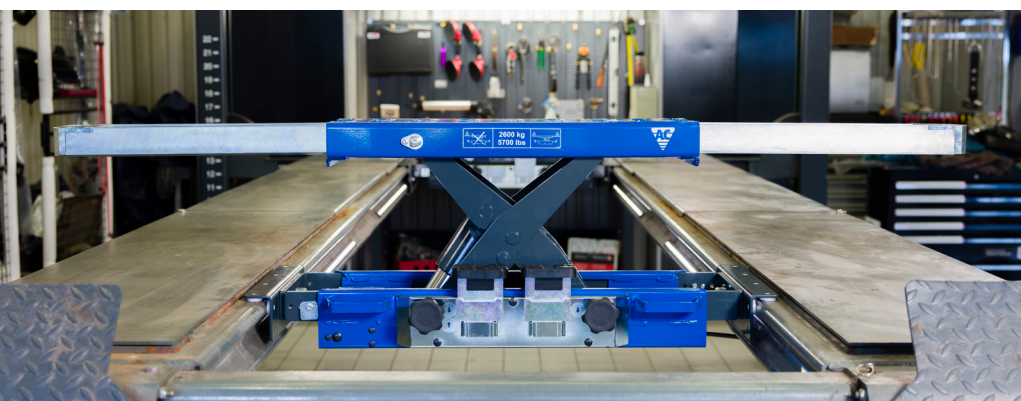

PRODUKTÜBERSICHT

Heben leicht gemacht

2025



UNTERFLUR STEMPEL HEBEBÜHNEN

- ✓ Ob Sie schwere Fahrzeuge wie Lastwagen und Busse oder breite Elektroautos heben müssen, wir haben die richtige Unterflur-Hebebühne für Ihre Werkstatt
- ✓ Optimal für alle Arten von Reparaturen
- ✓ Kompakte Bauweise minimiert den Platzbedarf in der Werkstatt und sorgt für einen funktionalen und effizienten Arbeitsablauf



Rahmenlösung

Kapazität pro Säule	15 t
Anzahl der Säulen	2 - 8
Kolbenhub	1,90 m



Kassettenlösung

Kapazität pro Säule	15 t
Anzahl der Säulen	2 - 8
Kolbenhub	1,90 m



Schwenkarmlastaufnahme

Kapazität	3,5 t
Hubhöhe	1900 mm
Hub- / Senkzeit	30 sek



Flachträgerlastaufnahme

Kapazität	3,5 t
Hubhöhe	1900 mm
Hub- / Senkzeit	30 sek





HYDRAULISCHE RANGIERHEBER



- ✓ Direkt gesteuerter Auslöser für kontrolliertes Absenken
- ✓ Totmannsteuerung für optimale Sicherheit
- ✓ Breiter und robuster Rahmen aus hochfestem Stahl



DK20 - DK120Q

Kapazität	2,0 - 12,0 t
Min. Höhe	80 - 150 mm
Max. Höhe	495 - 600 mm



DK13HLQ / DK20HLQ / DK50HLQ

Kapazität	1,3 / 2,0 / 5,0 t
Min. Höhe	80 / 80 / 140 mm
Max. Höhe	735 / 795 / 975 mm



FJ40

Kapazität	4 / 5 t
Min. Höhe	55 / 410 mm
Max. Höhe	455 / 730 mm





LUFTHYDRAULISCHE WAGENHEBER



- ✓ Für harten, intensiven und professionellen Einsatz konstruiert
- ✓ Hartverchromte Zylinder sichern lange Lebensdauer zu
- ✓ Ergonomischer Griff mit Druckschaltern



25-1 / 25-1H / 65-1 / 65-1H

Kapazität 25 / 25 / 65 / 65 t

Min. Höhe 220 / 360 / 345 / 425 mm

Max. Höhe 345 / 610 / 380 / 725 mm



25-2 / 50-2

Kapazität 25/10 / 50/25 t

Min. Höhe 180 / 220 mm

Max. Höhe 380 / 450 mm



50-3 / 50-3H

Kapazität 50/25/10 t

Min. Höhe 150 / 220 mm

Max. Höhe 335 / 560 mm



B25-2

Kapazität 25 / 10 t

Min. Höhe 160 mm

Max. Höhe 320 mm





SHWERLASTWAGENHEBER



- ✓ Für Wartungen im Gelände an Schwerlastfahrzeugen konstruiert und entwickelt
- ✓ Große Gummiräder ermöglichen bei schwerem Gelände leichtes Positionieren
- ✓ Abstützringe und Verlängerungen als Zubehör erhältlich



100-1L / 150-1L

Kapazität	100 / 150 t
Min. Höhe	460 mm
Max. Höhe	595 mm



100-1 / 150-1


Kapazität	100 / 150 t
Min. Höhe	720 mm
Max. Höhe	1120 mm



100-1H / 150-1H

Kapazität	100 / 150 t
Min. Höhe	970 mm
Max. Höhe	1620 mm



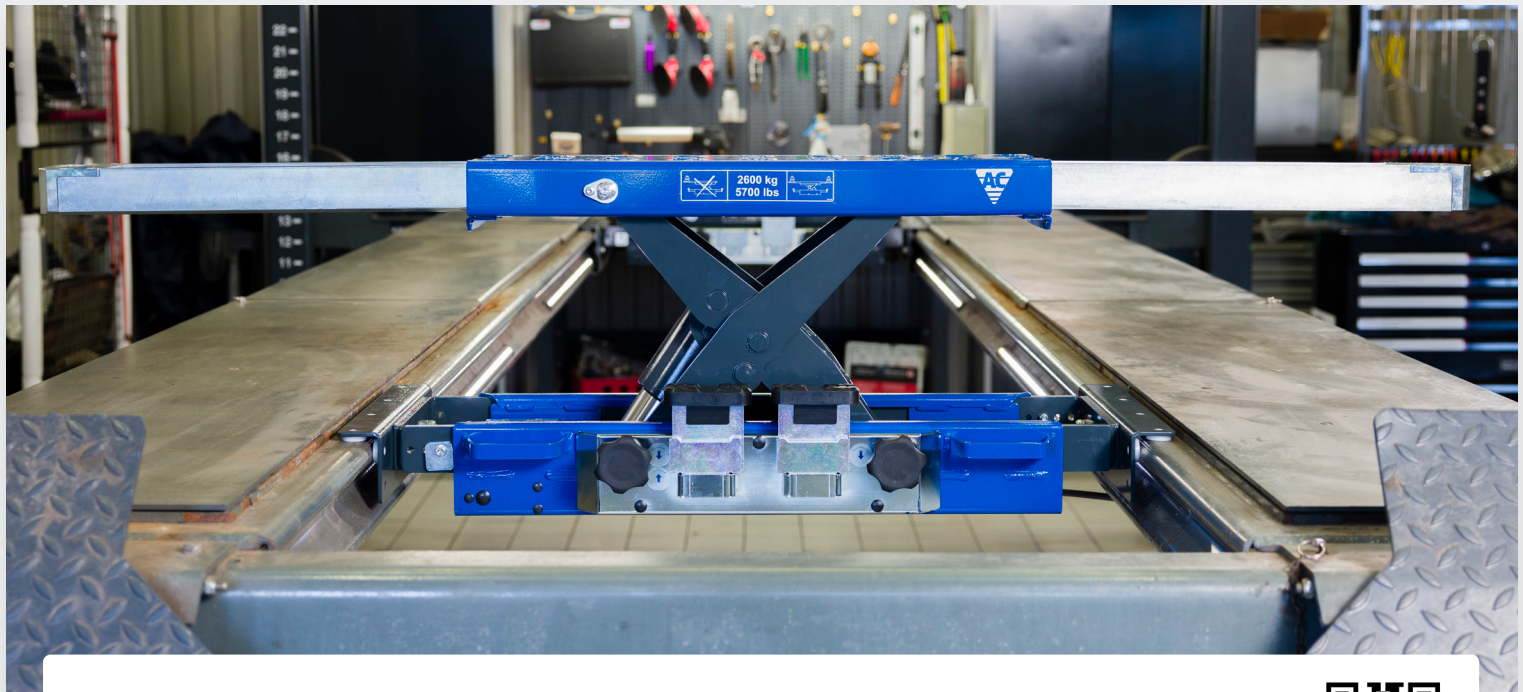

SCHERENHEBER



- ✓ Große Scherenbreite bis zu 1865 mm zum problemlosen Erreichen der Aufnahmepunkte
- ✓ Einzigartiges höhenjustierbares Aufhängungssystem – passend für alle Hebebühnen und Gruben
- ✓ Max. Sicherheit durch 2-Hand Totmannsteuerung, Klinkensperre und Sicherheitsventil gegen Überlastung



SD20L / 26L / 20L-W / 26L-W

Kapazität	2,0 - 2,6 t
Kolbenhub	250 mm
Maximalbreite	1610 / 1865 mm



SD20PHL / 26PHL / 32PHL

Kapazität	2,0 - 3,2 t
Kolbenhub	250 mm
Maximalbreite	1610 mm



SD40PHL

Kapazität	4,0 t
Kolbenhub	250 mm
Maximalbreite	1500 mm



SD20PHL-W / 26PHL-W

Kapazität	2,0 - 2,6 t
Kolbenhub	250 mm
Maximalbreite	1865 mm




SD32PHL-W / 40PHL-W

Kapazität	3,2 - 4,0 t
Kolbenhub	250 mm
Maximalbreite	1902 mm



SD100PHL

Kapazität	10,0 t
Kolbenhub	280 mm
Maximalbreite	1670 mm

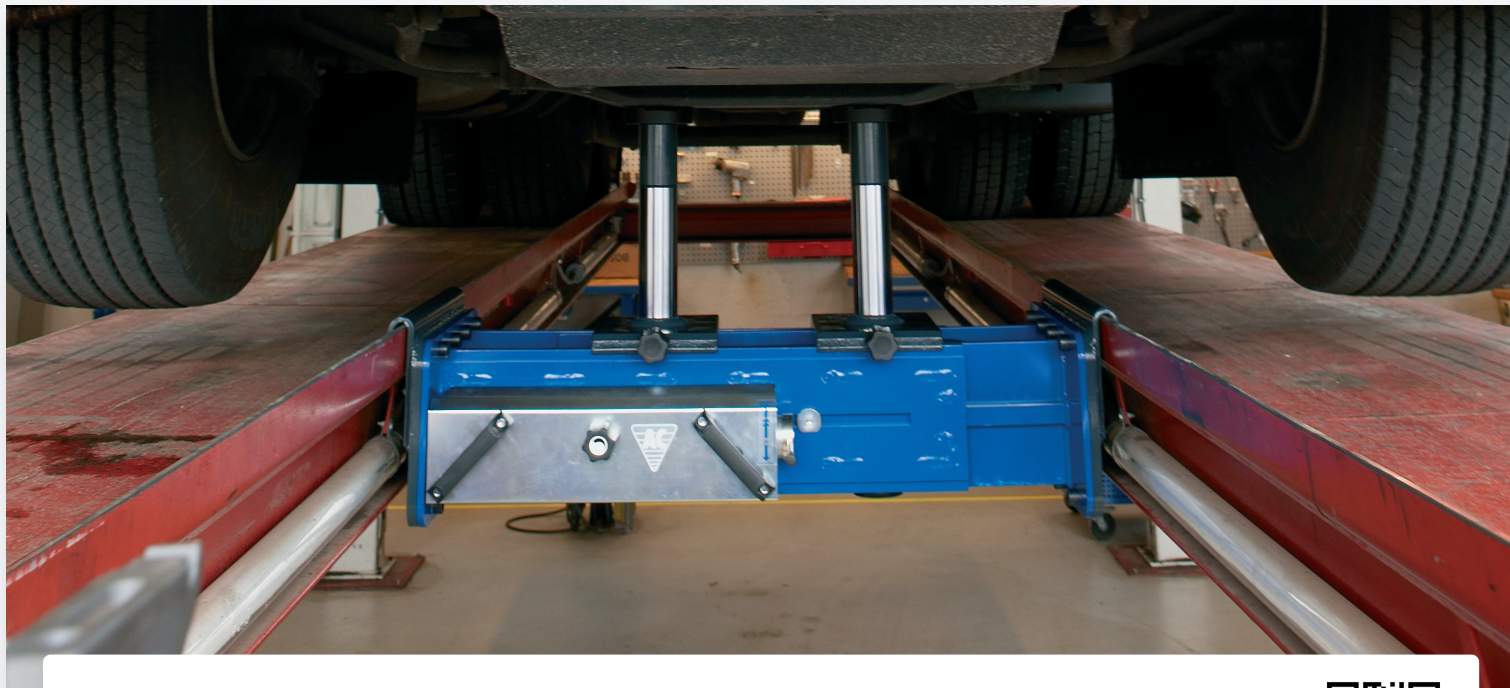

ACHSFREIHEBER



- ✓ Einzigartiges höhenjustierbares Aufhängungssystem – passend für alle Hebebühnen
- ✓ Modernes Design mit Bedienpanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- ✓ Schnelle und präzise Lufthydraulik




FL60-2 - FL200-2

Kapazität	6,0 - 20,0 t
Kolbenhub	200 mm
Mit 2 x 100 mm Verlängerungen	



FL60-2M - FL200-2M

Kapazität	6,0 - 20,0 t
Kolbenhub	200 mm
Mit 2 x 100 mm Verlängerungen	

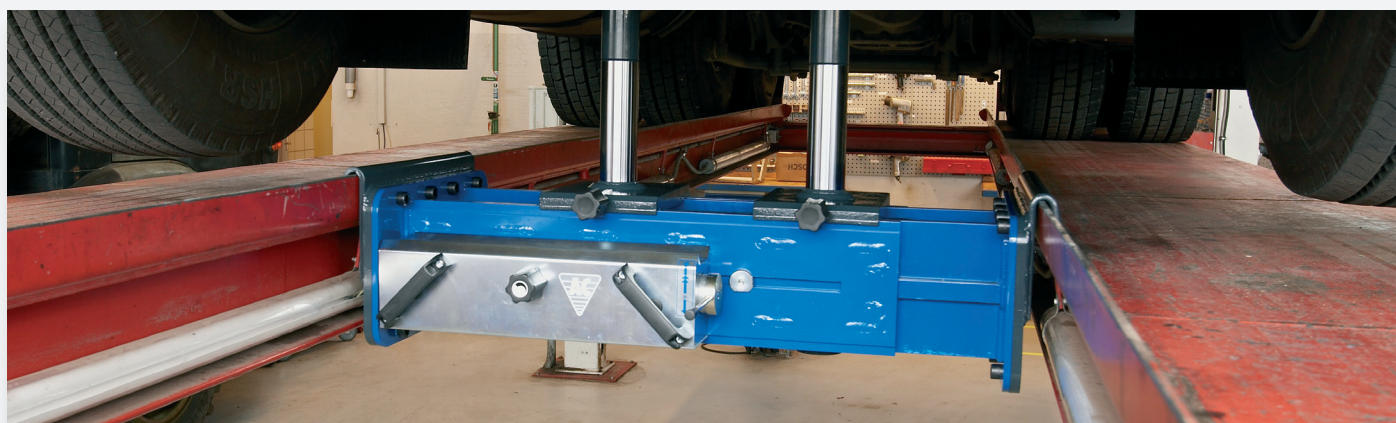




GRUBENHEBER



- ✓ Schnelle und präzise Lufthydraulik mit Eilgang auf- und abwärts
- ✓ Innovatives und modernes Design mit Bedienungspanel in ergonomisch korrekter Arbeitshöhe
- ✓ Passend für alle Grubenbreiten aufgrund justierbaren Fahrgestells



GD100-1 / GD150-1 / GD200-1	
Kapazität	10 / 15 / 20 t
Kolbenhub	800 mm



GD100-2 / GD150-2 / GD200-2	
Kapazität	10 / 15 / 20 t
Kolbenhub	420 mm



GD100-2M / GD150-2M / GD200-2M	
Kapazität	10 / 15 / 20 t
Kolbenhub	420 mm



GDT150-1	
Kapazität	15 t
Kolbenhub	1280 mm



GGD150F / GGD150U / GGD150S	
Kapazität	15 t
Min. Höhe	920 / 920 / 905 mm
Max. Höhe	2205 / 2205 / 2190 mm



NEUER ONLINE-KONFIGURATOR
FÜR GRUBENHEBER

Probieren Sie hier den neuen
Konfigurator aus



WERKSTATTKRÄNE



- ✓ Große Tragkraft auch in der letzten Position
- ✓ Bis zu 2,5T Kapazität
- ✓ 360° schwenkbare Hinterräder ermöglichen gutes Handling



WJN5 / WJN10

Kapazität	0,55 - 1,1 t
Hubhöhe	2020 - 2340 mm
Ausleger	955 - 1375 mm



WJN5EUR / WJN10EUR

Kapazität	0,55 - 1,1 t
Hubhöhe	2020 - 2340 mm
Ausleger	955 - 1375 mm



WN11 - WN25

Kapazität	1,1 - 2,5 t
Hubhöhe	2260 - 2540 mm
Ausleger	1210 - 1630 mm





GETRIEBEHEBER



- ✓ Stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
- ✓ Handbetätigte Totmannsteuerung für optimale Sicherheit beim Absenken
- ✓ Auch einsetzbar für verschiedene Aufgaben wie Feder- und Auspuffmontage und Tankeinbau



VL3 - VL10

Kapazität	0,3 / 0,6 / 1,0 t
Min. Höhe	1130 / 1130 / 1170 mm
Max. Höhe	1965 / 1965 / 2000 mm



VLT12

Kapazität	1,2 t
Min. Höhe	905 mm
Max. Höhe	1920 mm



VLT6

Kapazität	0,6 t
Min. Höhe	720 mm
Max. Höhe	1915 mm





RADMONTAGEGERÄT

- ✓ Flexibles und ergonomisches Radmontagegerät WTA500 zum Wechsel von Reifen und Bremsenkits (Transporter, LKW's und Busse)
- ✓ Einzigartige Raddrehfunktion- Bediener kann bei dem Modell WT1500NT & WT1500NT-B das Rad einfach verdrehen, um Felgenloch mit den Radbolzen zu synchronisieren (Land- und Baumaschinen)



WTA500AP

Kapazität	0,5 t
Bauhöhe	1198 mm
Radgrößen	270 - 1300 mm



WT1500N / WT1500NT / WT1500NT-B

Kapazität	1,5 t
Bauhöhe	1455 mm
Radgrößen	1000 - 2400 mm







PRESSEN



- ✓ Handhydraulische, Elektrohydraulische und Lufthydraulische Modelle
- ✓ Pressentisch mit Winde
- ✓ Bis zu 100T Kapazität



PJ16H - PJ25H

Kapazität	16 - 25 t
Kolbenhub	150 mm
Handhydraulisch	



P40H - P100H

Kapazität	40 - 100 t
Kolbenhub	300 mm
Handhydraulisch	




P40EH1 / P60EH1 / P100EH2

Kapazität	40 / 60 / 100 t
Kolbenhub	300 mm
Elektrohydraulisch	



PJ25LH / P40LH

Kapazität	25 / 40 t
Kolbenhub	150 / 300 mm
Lufthydraulisch	

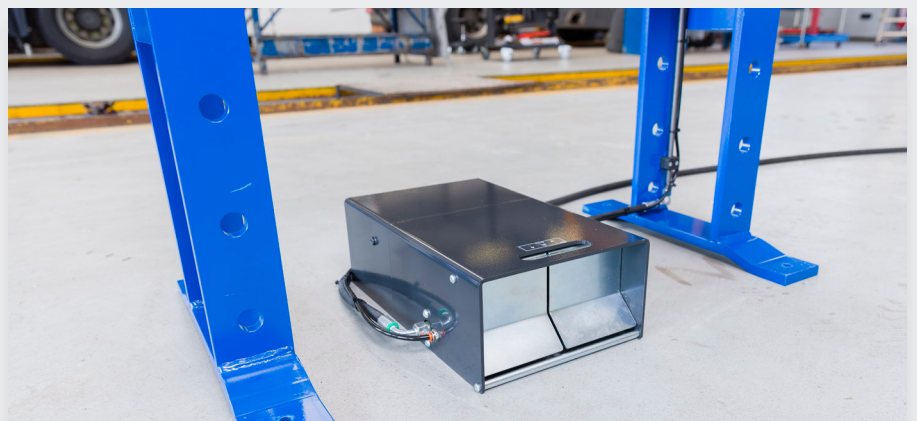



FLUGZEUGHEBER



- ✓ Der Heber funktioniert mit Druckluft, Nitrogen direkt vom Flugzeugrad oder mittels Nitrogenflasche
- ✓ Automatisches Absenken des Hubzylinders ohne Last für schnelle Bedienung
- ✓ Flugzeugzertifizierungen: EN 1915-1, EN 1915-2 und EN 12312-19



WTA500AP

Kapazität	0,5 t
Bauhöhe	1198 mm
Radgrößen	270 - 1300 mm



25-2AP / 65-1AP / 65-1APH

Kapazität	25/10 / 65 / 65 t
Min. Höhe	180 / 270 / 315 mm
Max. Höhe	365 / 430 / 520 mm





ABSTÜTZBÖCKE



- ✓ Geeignet für alle Fahrzeugarten
- ✓ Bis zu 16 t Kapazität
- ✓ Schnelle und präzise Höhenverstellung



AB1,5-260 / AB1,5-420

Kapazität	1,5 t
Min. Höhe	260 / 420 mm
Max. Höhe	450 / 700 mm



AB3-320 - AB8-580

Kapazität	3 - 5 t
Min. Höhe	320 - 580 mm
Max. Höhe	430 - 950 mm



ABS5-230

Kapazität	5 t
Min. Höhe	230 mm
Max. Höhe	320 mm



ABS12-320 / ABS12-450

Kapazität	12 t
Min. Höhe	320 / 450 mm
Max. Höhe	485 - 725 mm



AB16-290 - AB16-675

Kapazität	16 t
Min. Höhe	290 - 675 mm
Max. Höhe	455 - 1125 mm



ABS8-950 / ABS-1400

Kapazität	8 t
Min. Höhe	950 / 1400 mm
Max. Höhe	1550 / 2000 mm



AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE



10 YEAR

3 YEAR
UNLIMITED
WARRANTY

**MADE IN
DENMARK**



- ✓ Genau wie unsere Produkte steht auch unsere Garantie für Hochleistung und Qualität
- ✓ Durch umfangreiche Prüfungen und modernste Präzisionsverarbeitungsverfahren können unsere ausnahmslos in Dänemark gefertigten Produkte die höchsten Qualitätsanforderungen erfüllen
- ✓ Sie bekommen auf alle Produkte eine 10-Jahres-Garantie für Rahmen, Gestelle und Stahlkonstruktionen. Auf die hydraulischen Systeme (Pumpen und Zylinder) geben wir eine 3-Jahres-Garantie. Wir bieten 1 Jahr Garantie auf alle elektrischen Komponenten.

