




AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE

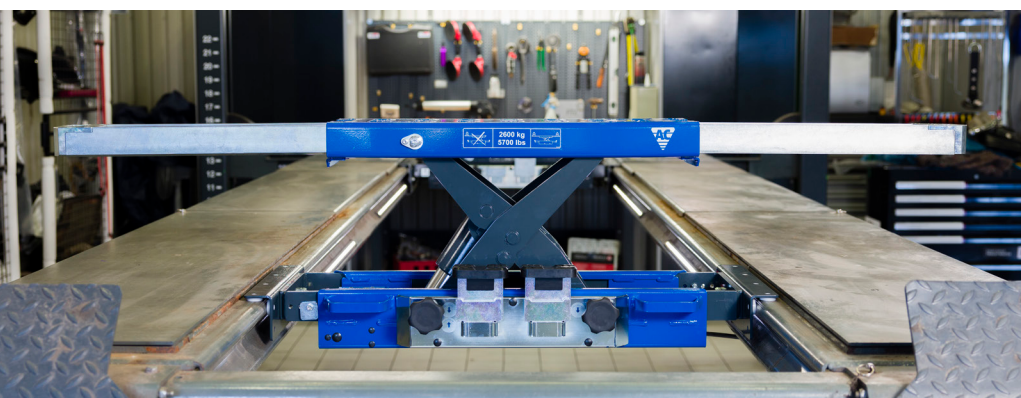

PRODUKTOVERSIGT

Løfteudstyr i høj kvalitet til alle industrier

2025



BATTERILIFT MED TILHØRENDE BATTERIBORDE

- ✓ Aftageligt topbord med justerbare ben fungerer som en selvstændig arbejdsbænk, så batteriliften kan bruges til andre løfteopgaver
- ✓ Stort genopladeligt batteri til at holde løse kabler og lufttilslutninger af vejen samt fjernbetjening til sikker og fleksibel brug
- ✓ Ergonomisk håndtag og let manøvrering med store drejelige hjul til anvendelse på alle overflader





BT1200

Kapacitet	1,2 t
Min. højde	870 mm
Max. højde	1895 mm



T1200

Kapacitet	1,2 t
Højde	920 mm

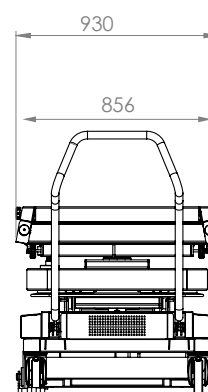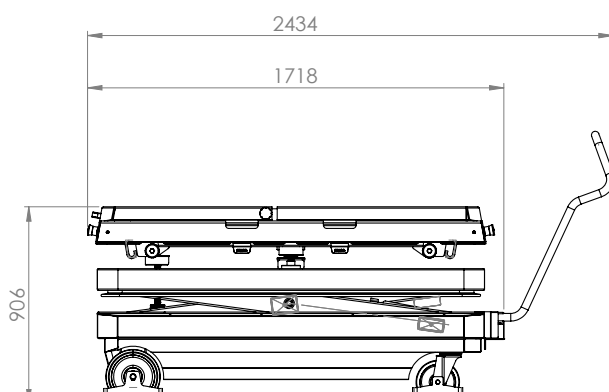



INGROUND LIFTE

- ✓ Uanset om du har brug for at løfte tunge køretøjer som lastbiler og busser eller brede elbiler, har vi den rigtige inground lift til dit værksted
- ✓ Elhydrauliske løftesøjler med maksimal stabilitet
- ✓ Liften optager begrænset plads på værkstedet og sikrer en funktionel og effektiv arbejdsgang



HEAVY DUTY INGROUND LIFT - RAMME	
Kapacitet pr. søjle	15 t
Antal søjler	2 - 8
Slaglængde	1,90 m



HEAVY DUTY INGROUND LIFT - KASSETTE	
Kapacitet pr. søjle	15 t
Antal søjler	2 - 8
Slaglængde	1,90 m



LIGHT DUTY INGROUND LIFT - SVINGARM	
Kapacitet	3,5 t
Løftehøjde	1900 mm
Løftetider op/ned	30 sek



LIGHT DUTY INGROUND LIFT - PLATFORM	
Kapacitet	3,5 t
Løftehøjde	1900 mm
Løftetider op/ned	30 sek





HYDRAULISKE DONKRAFTE



- ✓ Indbygget sikkerhedsventil og håndbetjent dødmandsudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning
- ✓ Hårdt forkromet cylinder og stålramme af høj kvalitet garanterer et langt produktliv og kræver minimalt vedligehold
- ✓ Ergonomisk håndtag sikrer et godt og fast greb ved alle typer af opgaver



DK20 - DK120Q

Kapacitet	2,0 - 12,0 t
Min. højde	80 - 150 mm
Max. højde	495 - 600 mm



DK13HLQ / DK20HLQ / DK50HLQ

Kapacitet	1,3 / 2,0 / 5,0 t
Min. højde	80 / 80 / 140 mm
Max. højde	735 / 795 / 975 mm



FJ40

Kapacitet	4 / 5 t
Min. højde	55 / 410 mm
Max. højde	455 / 730 mm





LUFTHYDRAULISKE DONKRAFTE



- ✓ Lufthydrauliske pumper af høj kvalitet garanterer ekstremt stabile tunge løft af alle typer af erhvervskøretøjer
- ✓ Hårdt forkromet cylinder og stålramme af høj kvalitet
- ✓ Ergonomisk håndtag med trykknapper gør den let at positionere og betjene



25-1 / 25-1H / 65-1 / 65-1H

Kapacitet	25 / 25 / 65 / 65 t
Min. højde	220 / 360 / 345 / 425 mm
Max. højde	345 / 610 / 380 / 725 mm



25-2 / 50-2

Kapacitet	25/10 / 50/25 t
Min. højde	180 / 220 mm
Max. højde	380 / 450 mm



50-3 / 50-3H

Kapacitet	50/25/10 t
Min. højde	150 / 220 mm
Max. højde	335 / 560 mm



B25-2

Capacité	25/10 t
Hauteur min.	160 mm
Hauteur max.	320 mm





HEAVY DUTY DONKRAFTE



- ✓ Lufthydrauliske pumper af høj kvalitet garanterer ekstremt stabile tunge løft i hele donkraftens lange produktliv
- ✓ Hårdt forkromet cylinder og stålramme af høj kvalitet
- ✓ Store gummi hjul til ujævnt underlag



100-1L / 150-1L

Kapacitet	100 / 150 t
Min. højde	460 mm
Max. højde	595 mm



100-1 / 150-1


Kapacitet	100 / 150 t
Min. højde	720 mm
Max. højde	1120 mm



100-1H / 150-1H

Kapacitet	100 / 150 t
Min. højde	970 mm
Max. højde	1620 mm



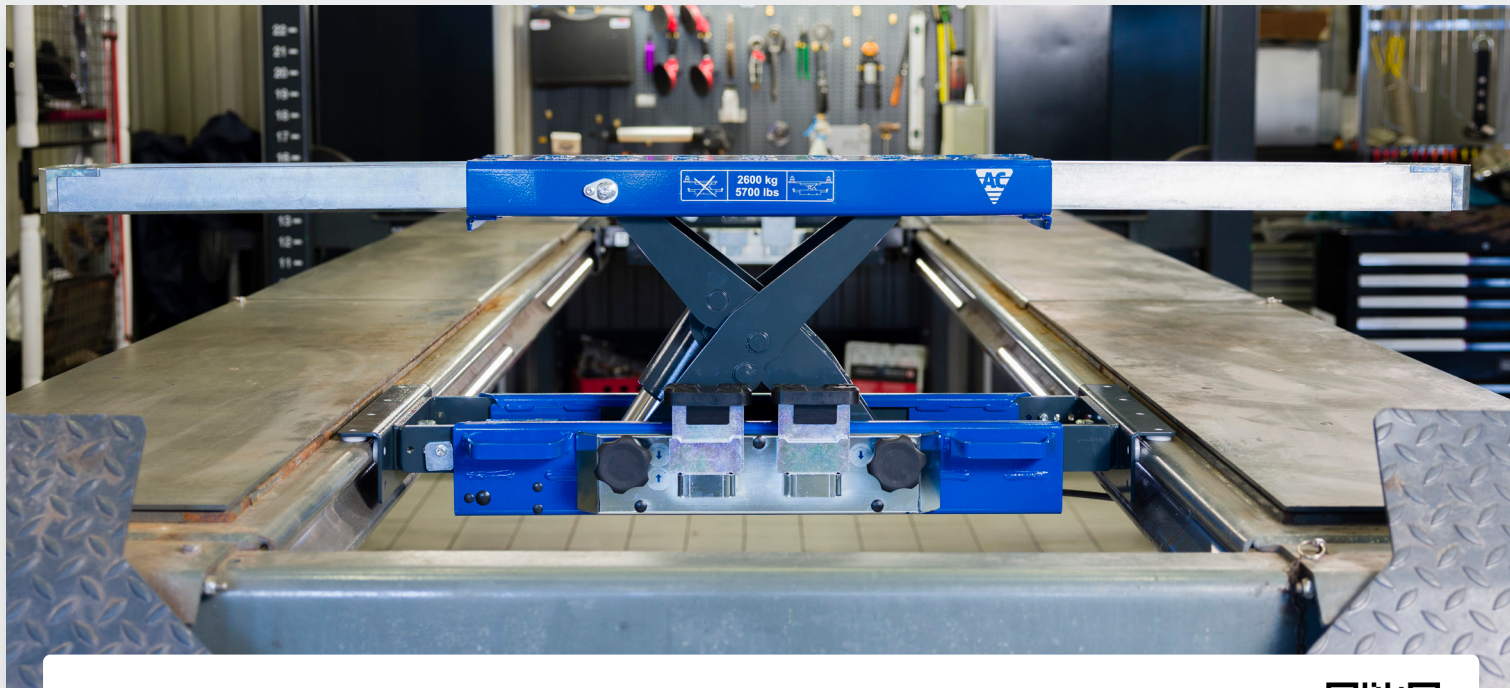

SAKSEDONKRAFT



- ✓ Stor saksebredde op til 1865 mm sikrer nem adgang til løftepunkterne
- ✓ Unikt højdejusterbart ophængssystem sikrer perfekt tilpasning til din specifikke lift eller grav
- ✓ Dødmandsgreb, mekanisk sikkerhedsstop og overtryksventil for maksimal sikkerhed



SD20L / 26L / 20L-W / 26L-W

Kapacitet	2,0 - 2,6 t
Slaglængde	250 mm
Max. bredde	1610 / 1865 mm



SD20PHL / 26PHL / 32PHL

Kapacitet	2,0 - 3,2 t
Slaglængde	250 mm
Max. bredde	1610 mm



SD40PHL

Kapacitet	4,0 t
Slaglængde	250 mm
Max. bredde	1500 mm



SD20PHL-W / 26PHL-W

Kapacitet	2,0 - 2,6 t
Slaglængde	250 mm
Max. bredde	1865 mm



SD32PHL-W / SD40PHL-W


Kapacitet	3,2 - 4,0 t
Slaglængde	250 mm
Max. bredde	1902 mm



SD100PHL

Kapacitet	10,0 t
Slaglængde	280 mm
Max. bredde	1670 mm

NYHED

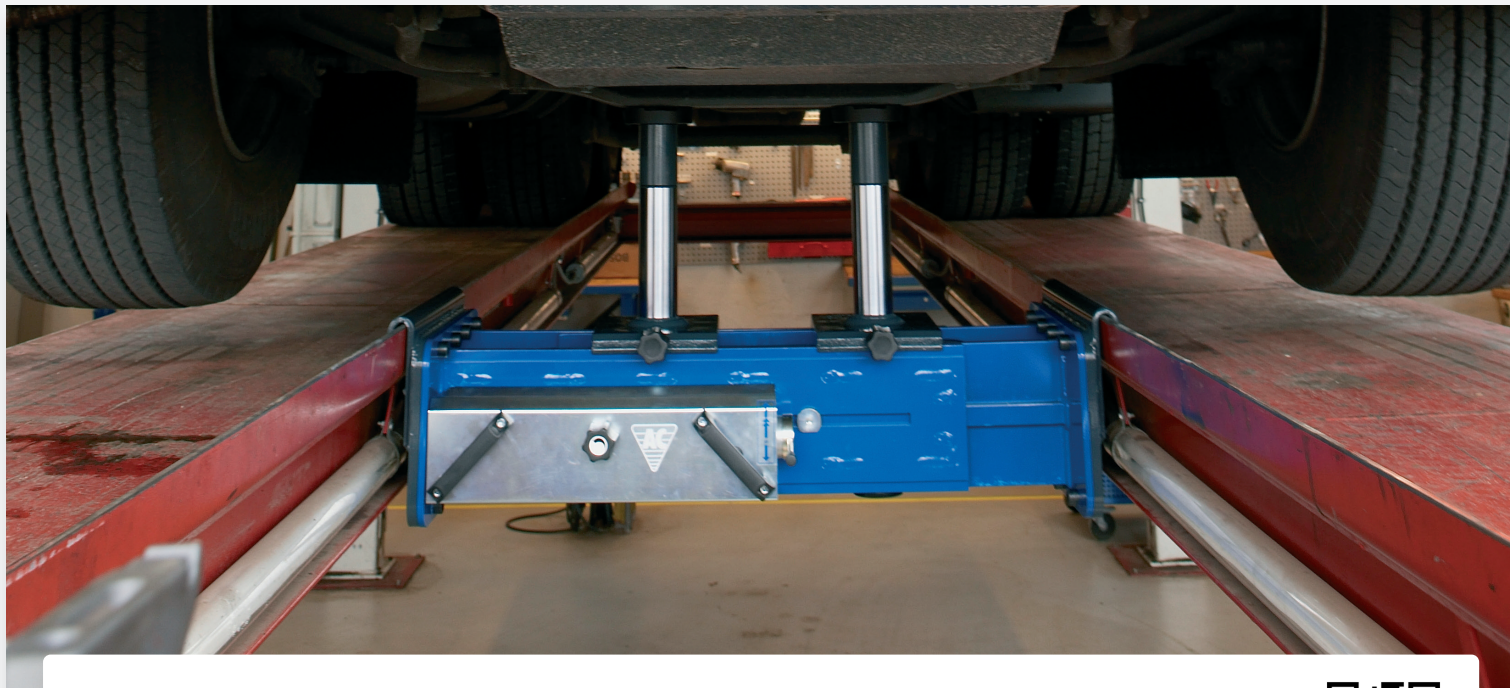

FRIHJULSLØFTERE



- ✓ Unikt højdejusterbart ophængssystem sikrer perfekt tilpasning til din specifikke lift eller grav
- ✓ Innovativt og moderne design med betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejds højde
- ✓ Luftpumpe af meget høj kvalitet leverer hurtige og præcise løft hver gang




FL60-2 - FL200-2

Kapacitet	6,0 - 20,0 t
Slaglængde	200 mm
Med 2 x 100 mm forlængere	



FL60-2M - FL200-2M

Kapacitet	6,0 - 20,0 t
Slaglængde	200 mm
Med 2 x 100 mm forlængere	

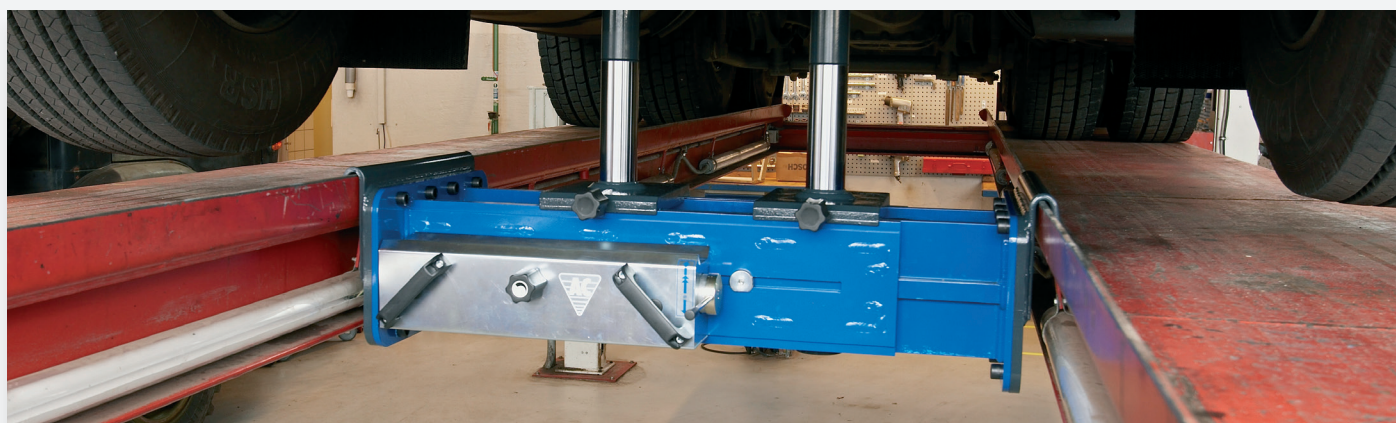



GRAVDONKRAFTE




- ✓ Hurtig og præcis luftpumpe med ilgang op og ned, der sparer dig tid og øger din effektivitet
- ✓ Innovativt og moderne design med betjeningspanel i ergonomisk korrekt arbejdshøjde
- ✓ Fleksibel rammekonstruktion garanterer et perfekt match til dine behov og individuelle specifikationer



GD100-1 / GD150-1 / GD200-1

Kapacitet 10 / 15 / 20 t

Slaglængde 800 mm



GD100-2 / GD150-2 / GD200-2

Kapacitet 10 / 15 / 20 t

Slaglængde 420 mm



GD100-2M / GD150-2M / GD200-2M

Kapacitet 10 / 15 / 20 t

Slaglængde 420 mm



GDT150-1

Kapacitet 15 t

Slaglængde 1280 mm



GGD150F / GGD150U / GGD150S

Kapacitet 15 t

Min. højde 920 / 920 / 905 mm

Max. højde 2205 / 2205 / 2190 mm



NY ONLINE-KONFIGURATOR
TIL GRAVDONKRAFTE

Prøv vores konfigurator her



KRANER



- ✓ 360° svingbare baghjul sikrer, at kranen er manøvredygtig selv med fuld last
- ✓ Hårdt forkromet cylinder i høj kvalitet sikrer lav vedligeholdelsesgrad og ekstrem holdbarhed
- ✓ 360° drejelig krog gør kranen yderst alsidig og sikrer optimal fleksibilitet ved alle typer af opgaver



WJN5 / WJN10

Kapacitet	0,55 - 1,1 t
Løftehøjde	2020 - 2340 mm
Udtræksarm	955 - 1375 mm



WJN5EUR / WJN10EUR

Kapacitet	0,55 - 1,1 t
Løftehøjde	2020 - 2340 mm
Udtræksarm	955 - 1375 mm



WN11 - WN25

Kapacitet	1,1 - 2,5 t
Løftehøjde	2260 - 2540 mm
Udtræksarm	1210 - 1630 mm





GEARKASSELØFTERE



- ✓ Trinløs regulering for præcis positionering af gearkasser
- ✓ Enkel fodbetjening frigør begge hænder til arbejdet
- ✓ Indbygget sikkerhedsventil og håndbetjent dødmandsudløser giver optimal sikkerhed ved hævnning og sænkning



VL3 / VL6 / VL10

Kapacitet	0,3 / 0,6 / 1,0 t
Min. højde	1130 / 1130 / 1170 mm
Max. højde	1965 / 1965 / 2000 mm



VLT12

Kapacitet	1,2 t
Min. højde	905 mm
Max. højde	1920 mm



VLT6

Kapacitet	0,6 t
Min. højde	720 mm
Max. højde	1915 mm





HJULLØFTERE



- ✓ Optimal manøvreedygtighed ved hjælp af to ergonomisk placerede håndtag og store, robuste svingbare hjul
- ✓ Håndtag til hydraulikpumpen, der sikrer ubesværet og ergonomisk tilpasning og løft og sænkning af store hjul
- ✓ Skift nemt mellem løft og sænkning af hjulet ved hjælp af en simpel omskifter, der styrer pumpefunktionen



WTA500

Kapacitet	0,5 t
Rulleafstand	1198 mm
Hjulstørrelser	270 - 1300 mm



WT1500N / WT1500NT / WT1500NT-B

Kapacitet	1,5 t
Rulleafstand	1455 mm
Hjulstørrelser	1000 - 2400 mm





PRESSERE



- ✓ Håndhydrauliske, elektrohydrauliske og lufthydrauliske modeller
- ✓ Helsvejst ramme og pressebord i højstyrkestål sikrer lang levetid
- ✓ Op til 100 t kapacitet



PJ16H - PJ25H

Kapacitet	16 - 25 t
Slaglængde	150 mm
Håndhydraulisk	



P40H - P100H

Kapacitet	40 - 100 t
Slaglængde	300 mm
Håndhydraulisk	



P40EH1 / P60EH1 / P100EH2

Kapacitet	40 / 60 / 100 t
Slaglængde	300 mm
Elhydraulisk	



PJ25LH / P40LH

Kapacitet	25 / 40 t
Slaglængde	150 / 300 mm
Lufthydraulisk	





LØFTEUDSTYR TIL FLY



- ✓ Ergonomisk håndtag med trykknappbetjening
- ✓ Løftecylinder sænkes automatisk uden last for hurtig betjening
- ✓ Op til 65 t kapacitet



WTA500AP

Kapacitet	0,5 t
Rulleafstand	1198 mm
Hjulstørrelser	270 - 1300 mm



25-2AP / 65-1AP / 65-1APH

Kapacitet	25/10 / 65 / 65 t
Min. højde	180 / 270 / 315 mm
Max. højde	365 / 430 / 520 mm





STØTTEBUKKE



- ✓ Robust konstruktion sikrer maksimal stabilitet og øger sikkerheden på værkstedet
- ✓ Velegnet til alle former for køretøjer
- ✓ Op til 16 t kapacitet



AB1,5-260 / AB1,5-420

Kapacitet	1,5 t
Min. højde	260 / 420 mm
Max. højde	450 / 700 mm



AB3-320 - AB8-580

Kapacitet	3 - 5 t
Min. højde	320 - 580 mm
Max. højde	430 - 950 mm



ABS5-230

Kapacitet	5 t
Min. højde	230 mm
Max. højde	320 mm



ABS12-320 / ABS12-450

Kapacitet	12 t
Min. højde	320 / 450 mm
Max. højde	485 - 725 mm



AB16-290 - AB16-675

Kapacitet	16 t
Min. højde	290 - 675 mm
Max. højde	455 - 1125 mm



ABS8-950 / ABS-1400

Kapacitet	8 t
Min. højde	950 / 1400 mm
Max. højde	1550 / 2000 mm



AC HYDRAULIC
NO COMPROMISE



10 YEAR

3 YEAR
UNLIMITED
WARRANTY

**MADE IN
DENMARK**



- ✓ Vores produkter tilbyder høj ydeevne og kvalitet, og det afspejles i vores garanti.
- ✓ Den enorme mængde håndværk, test og præcisionsteknik, som hvert produkt modtager fra produktionen i Danmark, gør det muligt for os at opretholde og løbende forbedre vores kvalitet. Den lange garanti er vores bevise på, at du kan stole på vores kvalitet dag efter dag, år efter år.
- ✓ Alle vores produkter er dækket af 10 års garanti på ramme, chassis og stålkonstruktioner samt 3 års garanti på hydrauliksystemet (pumpe og cylinder). På elektriske komponenter ydes 1 års garanti.

